GOK
В УКРАИНЕ

Компоненты / Технические решения / Системы
для УСТАНОВОК СЖИЖЕННОГО ГАЗА

только ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО
для Вашей АБСОЛЮТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Представитель «GOK» в Украине:

Бета Инженеринг ЛТД

Содержание:

1. О компании “GOK” 3
2. Оборудование для баллонных установок 4
3. Регуляторы для баллонных установок 8
4. Регуляторы 1 ступени 11
5. Регуляторы 2 ступени 12
6. Регуляторы комбинированные 14
7. Регуляторы регулируемые 15
8. Оборудование для емкости 16
9. Изоляторы 19
10. Принадлежности 20
11. Условные обозначения 23

О компании “GOK”

«GOK» является ведущей немецкой компанией в области измерительной техники и технических средств контроля в сфере сжиженного газа и дизельного топлива. Название компании было и остается синонимом новаторской силы, качества и безопасности.

История компании начинается с 1968 г.

Основная специализация «GOK» - это системы сжиженного газа, применение сжиженного газа во время отдыха (кемпинги, яхты), системы управления резервуарами. В этой сфере «GOK» представляет полный ассортимент продукции, включая компоненты, готовые решения и системы. Другими словами, это намного больше, чем просто высококачественные регуляторы и фитинги.

Девиз компании – только лучшее качество для Вашей абсолютной безопасности.

Ассортимент компании насчитывает около 10 000 наименований. Этот каталог включает некоторые позиции, чтобы ознакомить Вас с продукцией компании «GOK». Если Вы что-то не нашли или у Вас возникли вопросы, пожалуйста, обратитесь к представителю компании «GOK» в Украине ООО «Бета Инженеринг ЛТД», и мы ответим на все Ваши вопросы.

Представитель «GOK» в Украине: ООО «Бета Инженеринг ЛТД»
04073, г. Киев, Украина, просп. Московский, 8
Тел.: (044) 223 52 45, 428 37 21 Тел./факс: (044) 428 37 20
E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua

Арматура, регуляторы фирмы “GOK” (Германия)

Оборудование для баллонных установок

Баллонные установки (как индивидуально-баллонные (не более 2-х баллонов), так и групповые баллонные установки (более 2-х баллонов) нашли широкое применение. Сейчас это не только удобно, но и главное – безопасно.

В зависимости от назначения баллонной установки количество баллонов может меняться. Основным и важным элементом установки есть переключающее устройство и регулятор давления. Все регуляторы имеют, как минимум, одно предохранительное устройство, что позволяет безопасно эксплуатировать данную установку.

Мы предлагаем следующие виды переключающих устройств:

	Описание	№ заказа
	Автоматический переключающий клапан Автоматический клапан состоит из манометра с указателем рабочая/резервная сторона. Кроме функции переключения является регулятором первой ступени. При замене баллонов предотвращает выход газа из работающей стороны. Производительность 12 кг/час Удобство и простота обслуживания.	02 253 00
	Автоматический переключающий клапан Данное устройство является первой ступенью регулирования и автоматически обеспечивает переключение рабочей и резервной сторон. Благодаря предохранительно-запорному устройству внутри клапана, замена пустых баллонов происходит без вывода установки из рабочего процесса. Оснащен визуальной индикацией рабочая/резервная сторона (зеленая/красная), а в качестве опции может дополнительно оснащен дистанционной индикацией. В качестве другой опции может быть также оснащен нагревательным прибором, для этого в корпусе имеется гнездо для его подключения. Производительность 6 кг/час Простой в обслуживании	02 491 20
	Переключающее устройство Функцией такого переключающего крана является переключение рабочей и резервной сторон	02 254 00

Бета Инженеринг ЛТД

Представитель «GOK» в Украине: ООО «Бета Инженеринг ЛТД»
04073, г. Киев, Украина, просп. Московский, 8
Тел.: (044) 223 52 45, 428 37 21 Тел./факс: (044) 428 37 20
E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua

Арматура, регуляторы фирмы “GOK” (Германия)

Оборудование для баллонных установок

	Описание	№ заказа
	Ручное, быстродействующее закрытие Преимуществом является то, что при необходимости повысить мощность установки отбор газа можно производить одновременно с обеих сторон. Недостатком данного переключающего устройства есть то, что если в баллонах с одной стороны закончился газ, требуется вручную перевести отбор газа из другой стороны, а также нужно будет произвести новый запуск котла или другой газовой установки.	02 251 00
	Ручное с возможностью дросселирования	02 252 00

Регулятор давления подбирается по необходимой производительности, выходному давлению и наличию предохранительных устройств. Смотрите в разделе Регуляторы для газобаллонных установок.

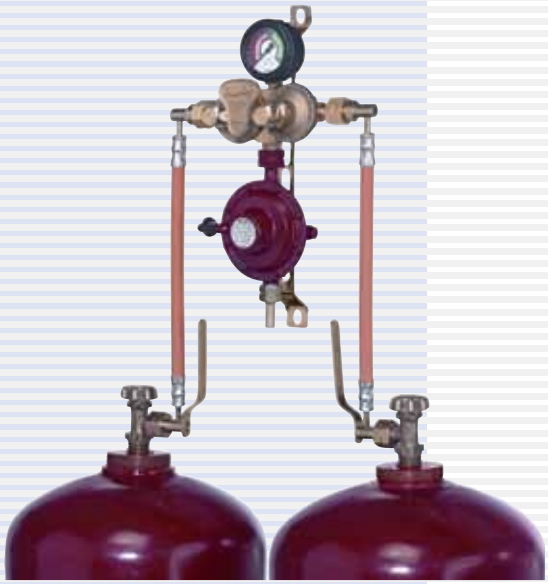

Бета Инженеринг ЛТД

Представитель «GOK» в Украине: ООО «Бета Инженеринг ЛТД»
04073, г. Киев, Украина, просп. Московский, 8
Тел.: (044) 223 52 45, 428 37 21 Тел./факс: (044) 428 37 20
E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua

Арматура, регуляторы фирмы “GOK” (Германия)

Оборудование для баллонных установок

Кроме переключающего устройства и регулятора давления, баллонная установка состоит из следующих элементов:

	Описание	№ заказа
	Переходник AG GF x RVS 12	02 507 14
	Соединительная трубка с гайками – 120 мм RST 12x RST 12 x 50 мм	02 525 00
	Соединитель Т-образный RVS 12 x RVS 12 x RVS 12	07 716 00
	Соединительная трубка – 310 мм	06 006 00
	Соединитель угловой RVS 12 x RVS 12	07 710 00

Бета Инженеринг ЛТД

Представитель «GOK» в Украине: ООО «Бета Инженеринг ЛТД»
04073, г. Киев, Украина, просп. Московский, 8
Тел.: (044) 223 52 45, 428 37 21 Тел./факс: (044) 428 37 20
E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua

Арматура, регуляторы фирмы “GOK” (Германия)

Оборудование для баллонных установок

1 2

Описание	№ заказа
1. Шланг для двухбаллонной установки GF x AG GF x 300 мм с ручкой	04 490 00 PS 30 бар
2. Шланг для 4, 6, 8 баллонной установки GF x RST 12 x 300 мм с ручкой	04 494 00 PS 30 бар

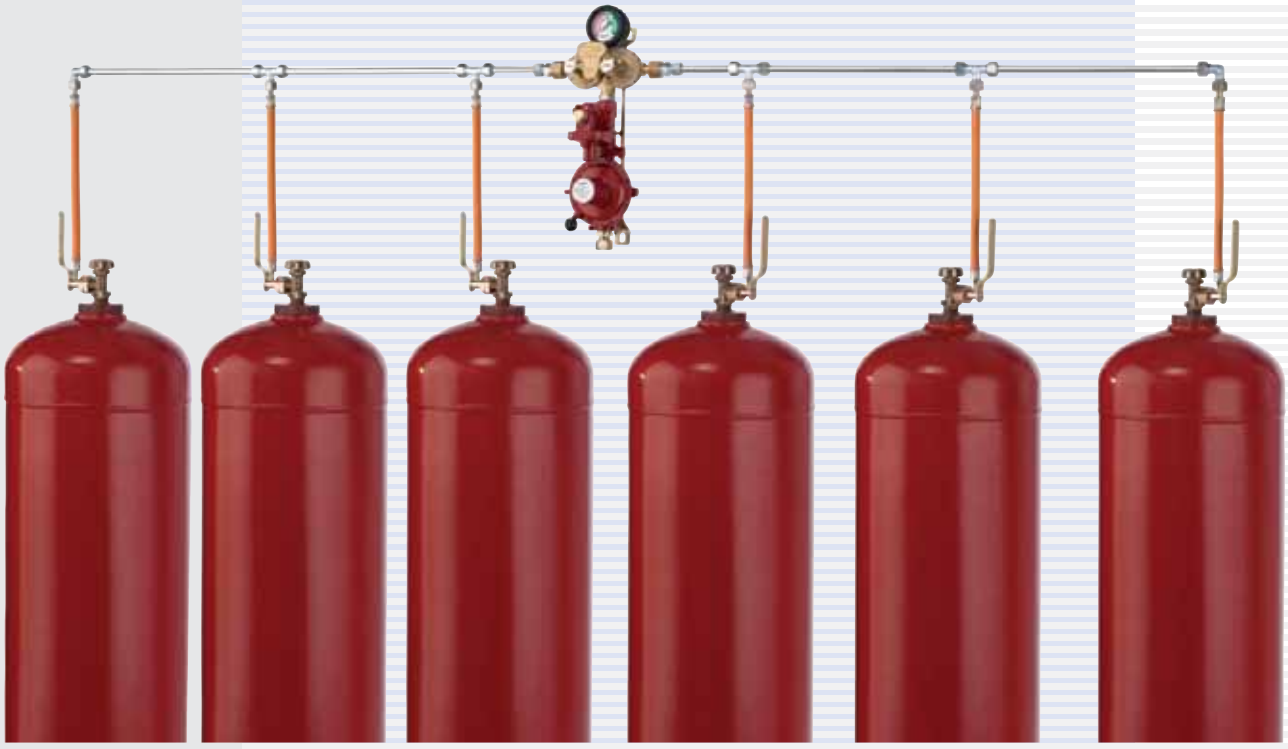

Бета Инженеринг ЛТД

Представитель «GOK» в Украине: ООО «Бета Инженеринг ЛТД»
04073, г. Киев, Украина, просп. Московский, 8
Тел.: (044) 223 52 45, 428 37 21 Тел./факс: (044) 428 37 20
E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua

Арматура, регуляторы фирмы “GOK” (Германия)

Регуляторы для баллонных установок

	Описание	№ заказа
	Регуляторы низкого давления 1 ступени тип EN61	
	GF x G ¼ LH-KN 50 мбар 1,5 кг/час	01 215 00
	Kombi.A x 8 мм 37 мбар 1,5 кг/час	01 115 42
	Shell x nozzle 29 (30) мбар 1,5 кг/час	01 115 51
	Shell x nozzle 37 мбар 1,5 кг/час	01 115 52
	Регуляторы низкого давления 1 ступени тип EN61 “t” с термическим запорным устройством, контрольным манометром	
	Преимущества: термическое запорное устройство для самостоятельного запирания потока газа при поъеме температуры свыше 1000С; контрольный манометр для контроля герметичности установки.	
	GF x G ¼ LH-KN 50 мбар1,5 кг/час	05 014 00
	GF x G ¼ LH-KN 30 мбар1,5 кг/час	05 014 30
	Регуляторы двухступенчатые тип EN61-DS	
	со встроенным устройством предохранения от воздействия избыточного давления, термического запорного устройства, конрольного манометра	
	Преимущества: термическое запорное устройство для самостоятельного запирания потока газа при поъеме температуры свыше 1000С; контрольный манометр для контроля герметичности установки; опция с косым отводом для избежания перегиба шланга.	
	Komb. A x G ¼ LH-KN 29 (30) мбар 1,5 кг/час с манометром	01 150 36

Бета Инженеринг ЛТД

Представитель «GOK» в Украине: ООО «Бета Инженеринг ЛТД»
04073, г. Киев, Украина, просп. Московский, 8
Тел.: (044) 223 52 45, 428 37 21 Тел./факс: (044) 428 37 20
E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua

Арматура, регуляторы фирмы “GOK” (Германия)

Регуляторы для баллонных установок

	Описание	№ заказа
	Komb. A x G ¼ LH-KN 50 мбар 1,5 кг/час без манометра	01 150 01
	Komb. A x G ¼ LH-KN 29 (30) мбар 1,5 кг/час без манометра	01 150 31
	Komb. A x G ¼ LH-KN 29 (30) мбар 1,5 кг/час с манометром	01 140 36
	Komb. A x G ¼ LH-KN 29 (30) мбар 1,5 кг/час без манометра	01 140 30
	Komb. A x G ¼ LH-KN 29 (30) мбар1,5 кг/час с манометром	01 135 06
	Komb. A x G ¼ LH-KN 29 (30) мбар1,5 кг/час без манометра	01 135 01
	GF x G ¼ LH-KN 29 (30) мбар1,5 кг/час	01 150 32

Регулятор двухступенчатый тип EN61-DS

	GF x G ¼ LH-KN 29 (30) мбар 1,5 кг/час	05 150 30
	GF x G ¼ LH-KN 50 мбар 1,5 кг/час	05 150 00

Бета Инжиниринг ЛТД

Представитель «GOK» в Украине: ООО «Бета Инженеринг ЛТД»
04073, г. Киев, Украина, просп. Московский, 8
Тел.: (044) 223 52 45, 428 37 21 Тел./факс: (044) 428 37 20
E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua

Арматура, регуляторы фирмы “GOK” (Германия)

Регуляторы для баллонных установок

Описание	№ заказа
Регулятор низкого давления 1 ступени тип FL 92-4 с предохранительно-сбросным клапаном	
GF x G ½ LH-KN 50 мбар 6 кг/час	01 006 00
GF x G ½ LH-KN 37 мбар 4 кг/час	01 004 47
GF x G ½ LH-KN 50 мбар 4 кг/час	01 004 46
GF x G ½ LH-KN 37 мбар 10 кг/час	01 010 46
GF x G ½ LH-KN 50 мбар 10 кг/час	01 010 45
Регулятор низкого давления типы FL 90-4, FL 91-4 с предохранительно-сбросным клапаном и предохранительно-запорным клапаном	
GF x G ½ F 37 мбар 4 кг/час	05 004 37
GF x G ½ LH-KN 50 мбар 4 кг/час	05 004 00
GF x G ½ LH-KN 29 (30) мбар 4 кг/час	05 104 03
GF x G ½ LH-KN 50 мбар 4 кг/час	05 104 00

Бета Инженеринг ЛТД

Представитель «GOK» в Украине: ООО «Бета Инженеринг ЛТД»
04073, г. Киев, Украина, просп. Московский, 8
Тел.: (044) 223 52 45, 428 37 21 Тел./факс: (044) 428 37 20
E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua

Арматура, регуляторы фирмы “GOK” (Германия)

Регуляторы 1 ступени

	Описание	№ заказа
	POL x IG G ½ 1,5 бар 24 кг/час	01 362 00 Тип VSR 0523
	POL x IG G ½ 0,7– 2 бар 24 кг/час	01 375 00 Тип VSR 0523
	POL x IG G ¾ 1,5 бар 60 кг/час	01 364 00
	IG G 1/2 x IG G ¾ 1,5 бар 60 кг/час	01 364 10 Тип VSR 013
	POL x IG G ¾ 0,7-2,0 бар 60 кг/час	01 377 00 Тип VSR 013
	POL x IG G ½ 0,7-2,0 бар 24 кг/час	01 372 00 Тип VSR 0123
	POL x IG G ½ 1,5 бар 60 кг/час	01 256 00 Тип VSR 0126
	POL x IG G ⅜ 0,7 бар 24 кг/час	01 266 46
	POL x IG G ⅜ 1,5 бар 24 кг/час	01 266 45 Тип VSR 0126

Бета Инженеринг ЛТД

Представитель «GOK» в Украине: ООО «Бета Инженеринг ЛТД»
04073, г. Киев, Украина, просп. Московский, 8
Тел.: (044) 223 52 45, 428 37 21 Тел./факс: (044) 428 37 20
E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua

Арматура, регуляторы фирмы “GOK” (Германия)

Регуляторы 2 ступени

	Описание	№ заказа
	IG G ½ x IG G ½ 50 мбар 4 кг/час	01 604 00
	IG G ½ x IG G ½ 50 мбар 6 кг/час	01 407 00
	IG G ½ x IG G ½ 50 мбар 12 кг/час	01 641 00
	IG G ½ x IG G ½ 37 мбар 12 кг/час	01 641 37 Тип NDR 0516
	IG G ½ x IG G ½ 50мбар 12кг/час	05 162 00 Тип NDR 0516
	IG G ½ x IG G ¾ 50 мбар 12 кг/час	05 155 00
	IG G ¾ x IG G ¾ 50 мбар 24 кг/час	05 157 00 Тип NDR 0515
	IGG ¾ xG ¾ 37 мбар 24 кг/час	02 774 10
	IG G ¾ x IG G ¾ 50 мбар 20-60 кг/час	51 642 00
	IG G 1 x IG G1 50 мбар 20-60 кг/час	51 640 00 Тип NDR 0515

Бета Инженеринг ЛТД

Представитель «GOK» в Украине: ООО «Бета Инженеринг ЛТД»
04073, г. Киев, Украина, просп. Московский, 8
Тел.: (044) 223 52 45, 428 37 21 Тел./факс: (044) 428 37 20
E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua

Арматура, регуляторы фирмы “GOK” (Германия)

Регуляторы 2 ступени

Описание	№ заказа
IG G ¾ x IG G ¾ 50 мбар 16-24 кг/час	01 319 00
IG G ¾ x IG G ¾ 50 мбар 20-60 кг/час	51 643 00
IG G 1 x IG G1 50 мбар 20-60 кг/час	51 641 00
G ¾ xG ¾ 37 мбар 20-60 кг/час	51 643 45
G ¾ xG ¾ 37 мбар 24 кг/час	51 643 46 Тип NDR 0515
IG Rp1 x IG Rp1 37 мбар 70 кг/час	05 706 37 Тип KDR 100

Бета Инженеринг ЛТД

Представитель «GOK» в Украине: ООО «Бета Инженеринг ЛТД»
04073, г. Киев, Украина, просп. Московский, 8
Тел.: (044) 223 52 45, 428 37 21 Тел./факс: (044) 428 37 20
E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua

Арматура, регуляторы фирмы “GOK” (Германия)

Регуляторы комбинированные

Описание	№ заказа
POL x G ½ F 29 (30) мбар 12 кг/час	02 905 03 ТипВНК 0299
POL x G ½ F 37 мбар 12 кг/час	02 905 46
POL x G ½ F 50 мбар 12 кг/час	02 905 45 Тип ВНК 052
POL x G ¾ M 37мбар 12 кг/час	02 905 35 Тип ВНК 01266/01641
POL x G ½ F 50 мбар 6 кг/час	05 245 00 Тип 052-B
POL x G ¾ F 29 (30) мбар 12 кг/час POL x G ¾ F 37 мбар 12 кг/час POL x G ¾ F 50 мбар 12 кг/час	02 993 00 02 993 04 05 247 10 Тип 052
POL x G 1 F 50 мбар 60 кг/час	05 330 61
POL x G 1 F 37 мбар 24 кг/час	02 995 46
POL x G 1 F 50 мбар 24 кг/час	05 331 45
POL x G 1 F 37 мбар 60 кг/час	02 995 45
POL x G 1 F 50 мбар 60 кг/час	05 330 45 Тип 052

Бета Инженеринг ЛТД

Представитель «GOK» в Украине: ООО «Бета Инженеринг ЛТД»
04073, г. Киев, Украина, просп. Московский, 8
Тел.: (044) 223 52 45, 428 37 21 Тел./факс: (044) 428 37 20
E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua

Арматура, регуляторы фирмы “GOK” (Германия)

Регуляторы регулируемые

	Описание	№ заказа
	RVS 12 x RVS 12 30 – 200 мбар 4 кг/час	01 524 06 Тип 61-V500
	IG G ¼ x IG G ⅜ 0,35-1,4 бар 3 кг/час	01 626 00
	RVS 10 x RVS 10 0,35 – 1,4 бар 10 кг/час	01 614 11 Тип 016
	IG G ½ x IG G ½ 20-150 мбар 10 кг/час	01 411 01
	IG G ½ x IG G ½ 20-500 мбар 10 кг/час	01 211 00
	IG G ½ x IG G ¾ 20-500 мбар 20 кг/час	01 321 00 Тип 016

Бета Инженеринг ЛТД

Представитель «GOK» в Украине: ООО «Бета Инженеринг ЛТД»
04073, г. Киев, Украина, просп. Московский, 8
Тел.: (044) 223 52 45, 428 37 21 Тел./факс: (044) 428 37 20
E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua

Арматура, регуляторы фирмы “GOK” (Германия)

Оборудование для емкости

	Описание	№ заказа
	Клапан наполнения	
	AG 1 ¼ NPT x AG 1 ¾ с краном	54 020 27 Тип FVK
	AG 1 ¼ NPT x AG 1 ¾ без крана	54 010 15 Тип FV
	Предохранительный клапан	
	AG 1 NPT 15,6 бар без обратного клапана	56 112 19 Тип 8684
	AG ¼ NPT 15,6 бар без обратного клапана	56 060 19 Тип 3127
	AG ½ NPT 15,6 бар без обратного клапана	56 061 19 Тип 3129
	AG ¾ NPT 15,6 бар без обратного клапана	56 062 19 Тип 3128
	AG 1 NPT 15,6 бар с обратным клапаном	56 056 19 Тип ATSV-A5005

Бета Инженеринг ЛТД

Представитель «GOK» в Украине: ООО «Бета Инженеринг ЛТД»
04073, г. Киев, Украина, просп. Московский, 8
Тел.: (044) 223 52 45, 428 37 21 Тел./факс: (044) 428 37 20
E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua

Арматура, регуляторы фирмы “GOK” (Германия)

Оборудование для емкости

Описание	№ заказа
AG 1 NPT 15,6 бар с обратным клапаном	56 050 19
AG 1 ¼ NPT 15,6 бар с обратным клапаном	56 055 19 Тип ATSV5000

Уровнемер

1250 мм 635 мм, защитный колпачок пластмасса	53 112 07
1250 мм 790 мм защитный колпачок пластмасса	53 112 27
1250 мм 635 мм защитный колпачок металл	53 112 47
1250 мм 790 мм защитный колпачок металл	53 112 49 Тип 6281
2000 мм защитный колпачок пластмасса	53 100 25 Тип 6284

Кран отбора жидкой фазы

AG ¾ NPT x IG ¾ NPT	55 160 10 Тип FEV

Бета Инженеринг ЛТД

Представитель «GOK» в Украине: ООО «Бета Инженеринг ЛТД»
04073, г. Киев, Украина, просп. Московский, 8
Тел.: (044) 223 52 45, 428 37 21 Тел./факс: (044) 428 37 20
E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua

Арматура, регуляторы фирмы “GOK” (Германия)

Оборудование для емкости

	Описание	№ заказа
	Кран отбора паровой фазы с манометром	
	с манометром, многофункциональный	55 212 00 Тип 55212
	Длина 310 мм (360, 365, 450, 470, 500) с выходом для АЦСГ	55 220 00 Тип FST3.1VK

Бета Инженеринг ЛТД

Представитель «GOK» в Украине: ООО «Бета Инженеринг ЛТД»
04073, г. Киев, Украина, просп. Московский, 8
Тел.: (044) 223 52 45, 428 37 21 Тел./факс: (044) 428 37 20
E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua

Арматура, регуляторы фирмы “GOK” (Германия)

Изоляторы

Описание	№ заказа
IG G ½ x IG G ½ PS 16 бар	02 559 00
AG G ½ x IG G ½ PS 16 бар	02 558 00 Тип IST 12
IG G ¾ x AG G ¾ DN20 PS 5 бар/PS 16 бар	02 541 00
IG Rp1 x AG R1 DN25 PS 5 бар/PS 16 бар	02 544 00

Бета Инженеринг ЛТД

Представитель «GOK» в Украине: ООО «Бета Инженеринг ЛТД»
04073, г. Киев, Украина, просп. Московский, 8
Тел.: (044) 223 52 45, 428 37 21 Тел./факс: (044) 428 37 20
E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua

Арматура, регуляторы фирмы “GOK” (Германия)

Принадлежности

Шланг в бухтах

6,3 x 3,5 мм PS 10 бар	04 040 00
9 x 3,5 мм PS 10 бар	04 035 00
6,3 x 5 мм PS 30 бар	04 037 00

Предохранительно-сбросной клапан Тип DEV-1

AG G ¼ 85 мбар	02 795 00

Предохранительно-запорный клапан 2 ступени

IG G ½ x IG G ½ 12 кг/час макс. давление закрытия 110 мбар	02 898 00
IG G ½ x IG G ½ 12 кг/час макс. давление закрытия 2,5 бар	02 898 02 Тип 029 PS 4 бара

Переходник

POL x AG GF	02 512 00 Тип 029 PS 25 бара

Бета Инженеринг ЛТД

Представитель «GOK» в Украине: ООО «Бета Инженеринг ЛТД»
04073, г. Киев, Украина, просп. Московский, 8
Тел.: (044) 223 52 45, 428 37 21 Тел./факс: (044) 428 37 20
E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua

Арматура, регуляторы фирмы “GOK” (Германия)

Принадлежности

Комплект герметичный для вывода сбросных клапанов выше уровня подтопления водой (используется в горловине подземных резервуаров при повышении уровня воды)

Для регуляторов Тип BHK 052B и BHK 052	02 063 10
Для регуляторов тип BHK 0528	02 063 11
Для регуляторов тип VSR 0523 и VSR 0524	02 063 12
Серия 05 331 с 06/2005	02 063 15

Латунный шаровой кран Тип 0270

IG Rp ¼ x IG Rp ¼	02 700 00
IG Rp ⅜ x IG Rp ⅜	02 701 00
IG Rp ½ x IG Rp ½	02 702 00
IG Rp ½ x IG Rp ½	02 702 13
IG Rp ¾ x IG Rp ¾	02 703 00
IG Rp 1 x IG Rp 1	02 704 00

Термозапорный клапан Тип TAE

IG Rp ⅜ x IG Rp ⅜	02 701 40
IG Rp ½ x IG Rp ½	02 702 40
IG Rp ¾ x IG Rp ¾	02 703 40

Бета Инженеринг ЛТД

Представитель «GOK» в Украине: ООО «Бета Инженеринг ЛТД»
04073, г. Киев, Украина, просп. Московский, 8
Тел.: (044) 223 52 45, 428 37 21 Тел./факс: (044) 428 37 20
E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua

Арматура, регуляторы фирмы “GOK” (Германия)

Принадлежности

Скоростной клапан

Монтажное положение – «Z» - горизонтально или вертикально вверх	
AGR ½ x IGRp ½ DN 15 2 кг/час / 1,6 м³/час	02 740 00
AGR ½ x IGRp ½ DN 15 3 кг/час / 2,5 м³/час	02 741 00
AGR ¾ x I GRp ¾ DN20 2 кг/час / 1,6 м³/час	02 742 00
AGR ¾ x IGRp ¾ DN20 3 кг/час / 2,5 м³/час	02 743 00
AGR ¾ x IGRp ¾ DN20 5 кг/час / 4,0 м³/час	02 744 00
Монтажное положение – «D» -вертикально вниз	
AGR ¾ x IGRp ¾ DN 20 2 кг/час / 1,6 м³/час	02 742 01
AGR ¾ x IGRp ¾ DN 20 3 кг/час / 2,5 м³/час	02 743 02

Противопожарный клапан

IG Rp ⅜ x AG R ⅜ DN 12	05 300 51
IG Rp ½ x AG R ½ DN 15	05 300 41
IG Rp ½ x AG G ½ DN 15	05 300 56
IG Rp ¾ x AG R ¾ DN 20	05 300 46
IG Rp 1 x AG R 1 DN 25	05 300 61
IG Rp ½ x IG Rp ½ DN 15	05 300 40
IG Rp ¾ x IG Rp ¾ DN 20	05 300 45 Тип TAE

Бета Инженеринг ЛТД

Представитель «GOK» в Украине: ООО «Бета Инженеринг ЛТД»
04073, г. Киев, Украина, просп. Московский, 8
Тел.: (044) 223 52 45, 428 37 21 Тел./факс: (044) 428 37 20
E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua

Условные обозначения

I. Сокращения

AG	Наружная резьба газовая
DN	Номинальный диаметр
GF	Тип соединения UM W 21,8x1/14"LH
G	Цилиндрическая резьба
IG	Внутренняя резьба газовая
POL	Шаровой ниппель
PS	Максимальное допустимое давление
KN	Внутренний конус
Komb. A	Тип соединения, W 21,8 x 1,814 (1/14") - LH
LH	Левосторонняя резьба
NPT	Коническая резьба
Rp	Цилиндрическая внутренняя резьба
RVS	Соединение с врезным зажимным кольцом
RST	Патрубок
SHELL	Тип соединения, W 21,8 x 1,814 (1/14") - LH

II. Типы подсоединения:



Подсоединение GF
Материал уплотнения - алюминий

A - W 21,8 x 1/14" LH
B – 30,0 мм
C – 21,00 мм
D – 11,5 мм



Подсоединение Shell
Материал уплотнения - каучук

A - W 21,8 x 1,814 (1/14") - LH
B – 30,0 мм
C – 18,00 мм
D – 12,2мм



Подсоединение Kombi
Материал уплотнения - каучук

A - W 21,8 x 1,814 (1/14") - LH
B – барашковая гайка
C – 18,00 мм
D – 7,00мм

Заметки

Бета Инженеринг ЛТД

Представитель «GOK» в Украине: ООО «Бета Инженеринг ЛТД»
04073, г. Киев, Украина, просп. Московский, 8
Тел.: (044) 223 52 45, 428 37 21 Тел./факс: (044) 428 37 20
E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua